SPECIFICATION

Item N°	Three-phase motor, 50 cycles			Weight kg (lbs)
	Type	Horse-power	rpm	
70-96.000	Single-speed with switch 70-96.001	0.4	1500	17 (38)
70-96.100	Two-speed, pole-changing, with switch 70-96.101	0.3/0.4	750/1500	17 (38)
70-96.250	Two-speed, pole-changing with switch 70-96.101	0.4/0.6	1500/3000	17 (38)

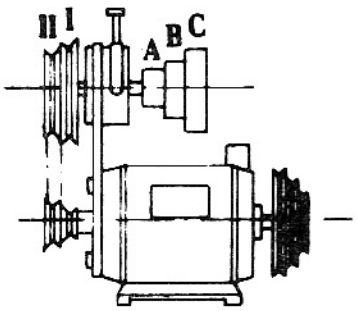


TABLE OF SPINDLE SPEEDS
Valid for all headstocks types W10 - W12 - F12 - F16

Motor		A	B	C
750 rpm	I	130	220	370
	II	345	580	975
1500 rpm	I	260	440	740
	II	690	1160	1950
3000 rpm	I	520	880	1480
	II	1380	2320	3900

Printed in Switzerland